


WE RESERVE ALL RIGHTS IN THIS DOCUMENT AND IN THE INFORMATION CONTAINED THEREIN. REPRODUCTION, USE OR DISCLOSURE TO THIRD PARTIES WITHOUT EXPRESS AUTHORITY IS STRICTLY FORBIDDEN.



FÜR DIESES DOKUMENT UND DEN DARIN DARGESTELLTEN GEGENSTAND BEHALTEN WIR UNS ALLE RECHTE VOR. Vervielfältigungen, Bekanntgabe an Dritte oder Verwendung seines Inhalts sind ohne unsere ausdrückliche Zustimmung verboten!

vetropack 2000

USTI: Twist-Off 66,
GME 20-06 (RTO FD 138B)

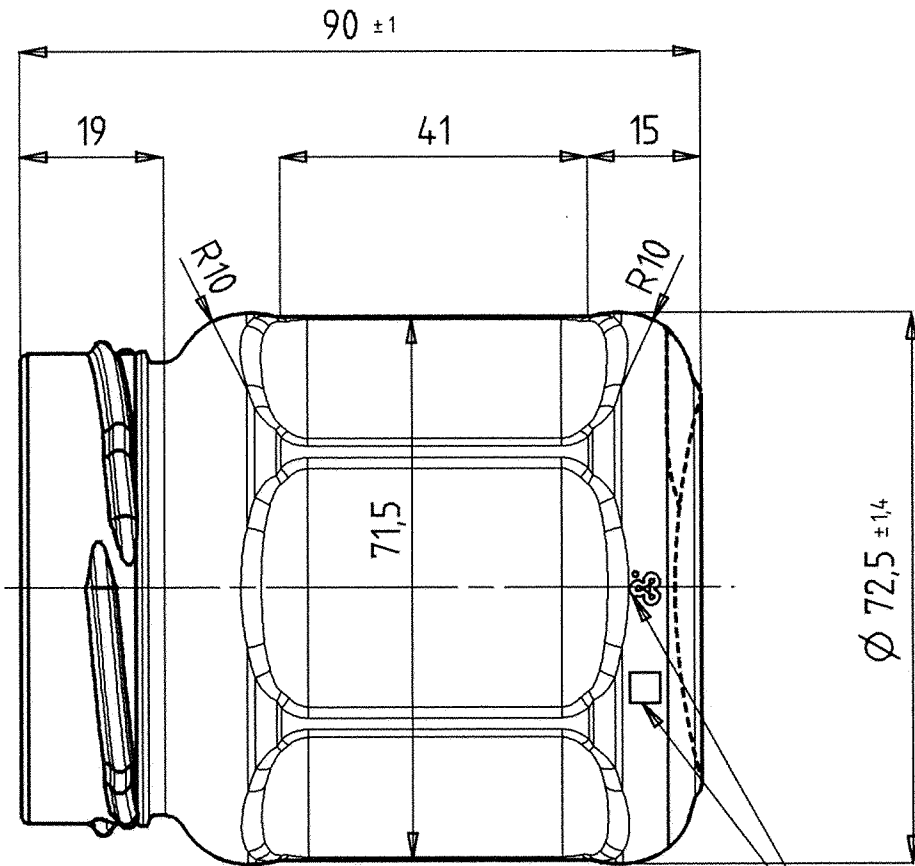


POHLED NA DNO

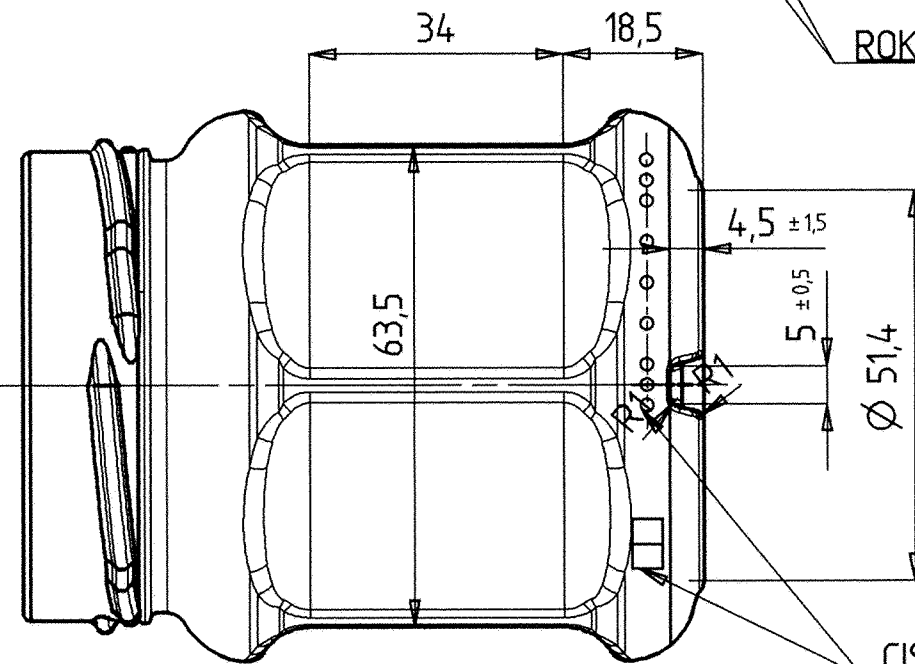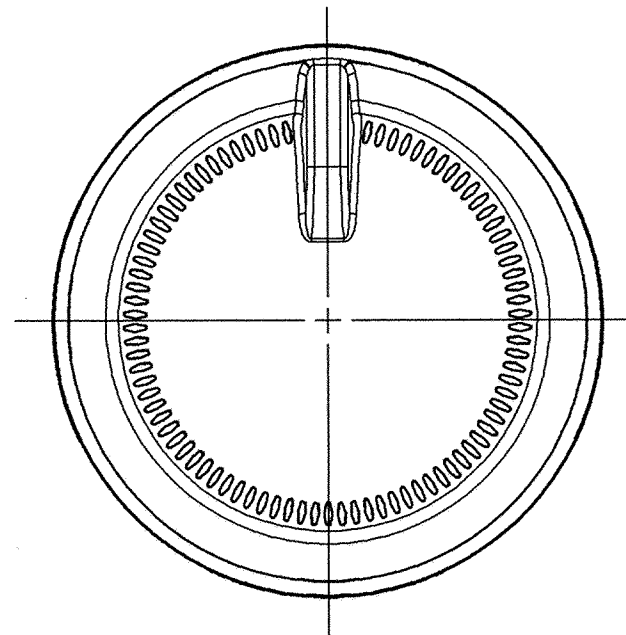

ROK VYROBY + ZNAK VYROBCE

CISLO FORMY + TECKOVY KOD

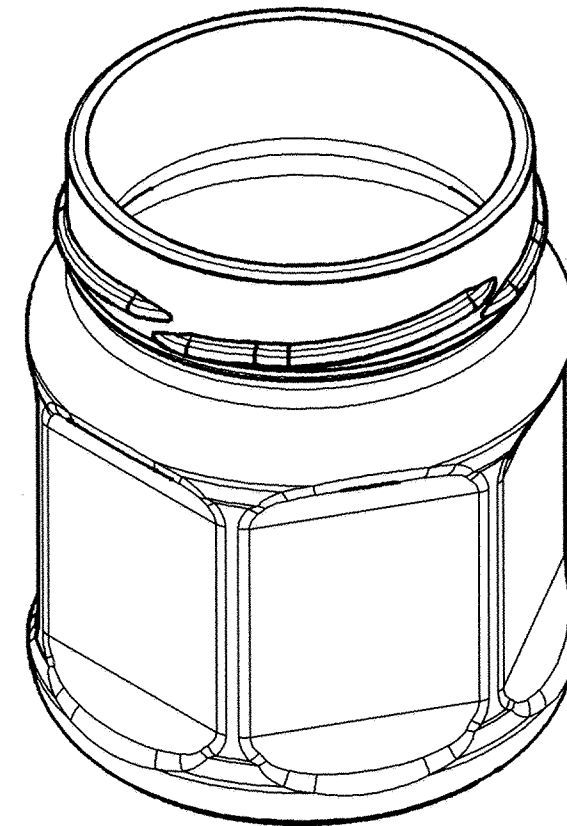

INDEX	ZMENY / Änderungen	DAT	JMENO	VT PROVERENO PT geprüft	2006 DIN 6129	TEPLOTA PLNENI Abfülltemperatur	≤ 85 °C	PLNICI OBJEM Volumen fuellvoll	240 ml ± -- ml	POZNAMKA Bemerkung
B	zmena umistení tečkoveho kódu, celková zmena geometrie	28.12.05	Pam	FTB PRIDELENO FHB FREIGABE	VYR.ZAVOD VMG	TEPLOTA ZPRACOVANI Konditionierungstemp	≤ -- °C	TOTAL OBJEM Volumen randvoll	240 ml ± 9 ml	ZAKAZNIK Kunde
C	zmena rozmeru 72,3 na 71,5; 44 na 41; 13 na 15 mm	03.01.06	Zap		VYR.ZAVOD VMG	OBSAH CO ₂ CO ₂ Gehalt	≤ -- g/l	HMOTNOST Glasgewicht ca.	170 g	PODOBNY JAKO Aehnlich wie
					VYR.ZAVOD VMG	OBSAH ALKOHOLU Alkoholgehalt	≤ -- Vol%	STREDNI TLOUSTKA STENY Mittl. Wandstärke	3,27 mm	NAHRAZUJE Ersetzt Nr
				NETOLEROVANE ROZMERY DLE DIN 6129 nicht tolerierte Masse nach Norm DIN 6129			AXIALNI ZATIZENI Kopfdruck	100 daN	PRUMER POD USTIM Halsanschluss-D	59,5 mm
						POUZITI Verwendung	MW AW EW	VNITRNI PRUMER KALIBRU Halsdurchgang-D min	-- mm	MERITKO Maßstab
						PROCES Prozess	BB PB X	BARVA Farbe	WE	1:1 --
										DATA TYP Dateityp
										AZ

vetropack

Vetropack Moravia Glass a.s.
CZ-69729 Kyjov
Tel: 00420-518 603 111
www.vetropack.com

NAZEV VYROBKU
Bezeichnung

SECHSKANT 240 ml

VYROBEK CISLO
Artikel-Nr

5H004.0240.6051

INDEX

C